2017．6

大日本塗料株式会社
●大阪市此花区西九条6-1-124　(06)6466-6618
●東京都大田区蒲田5-13-23　(03)5710-4501
●名古屋市中区金山1-12-14　(052)332-1701

DB SYSTEM

商品番号　T16
Vクロマ＃100ECO

1．系統　ポリウレタン樹脂系塗料

2．特長　外装用高耐候グレードの環境対応品

3．塗料性状

項　目		内　容	
容　量・色　相		4Kg	各色
		16Kg	各色
光　沢		艶有　～　3艶	
密度（比重）（20℃）	塗　料	1．20	
	揮発分	0．87	
粘度（20℃フォードカップ#4		90秒	
加熱残分		60%	
標準焼付条件		160℃×20分	
標準膜厚		35μ m以上	
貯蔵期間（20℃）		6ヶ月	

上記 塗料性状、関連法規則の数値は【淡彩色】を示すものであり、色により変動があります。

4．関連法規則

危険物表示	第4類第2石油類
有機溶剤	第2種有機溶剤含有物
有害物表示	SDS参照

5．焼付許容範囲

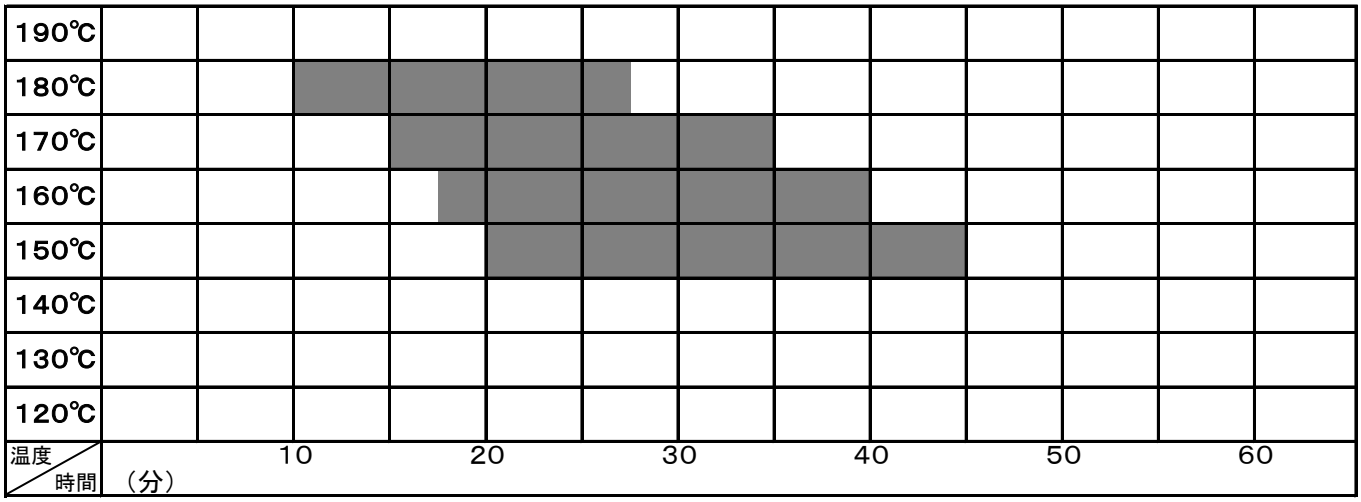

（使用上のポイント）

・上記の条件は、被塗物が薄板（0．6～0．8mm）の素材温度キープ時間です。
・被塗物の熱容量・炉内の風速等により、焼付条件を設定する必要があります。